


H03VV-F H05VV-F

300/300 V ve 300/500 V
Çok damarlı esnek PVC kablolar

300/300 V & 300/500 V
Multi-core flexible PVC cables

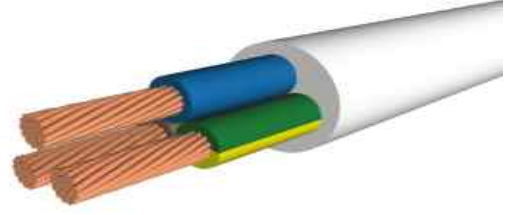

Standartlar / Standards

- TS 9760 HD 21.5 S3 •BS 6500
- VDE 0281-5 HD 21.5 S3
- NF C 32-201-5 •BS 7919 (450/750V)


UK Kodu / UK Code

2183Y - 3183Y



-20 / +70 °C

Ürün Belgeleri / Product Certificates



Esnek / Flexible

Uygulama Alanı / Application

Az mekanik zorlamalı alçak gerilim ev aletlerinde kullanılır.

Low voltages household appliances under medium mechanical stress.

Yapısı / Construction

Cu/PVC/PVC

- 1- İletken / Conductor: Esnek Bakır / Flexible copper
- 2- İzole / Insulation: PVC
- 3- Dış kılıf / Outer sheath: PVC

Teknik veriler / Technical Datas

Min. bükülme yarıçapı 3 x D
Max. çalışma sıcaklığı 70 °C
Max. kısa devre sıcaklığı: 160 °C

*Min. bending radius 3 x D
Max. operating temperature 70 °C
Short circuit temperature: 160 °C*

