


H03Z1Z1-F

H05Z1Z1-F

300/300 V ve 300/500 V
halojensiz, alev geciktiricili, çok damarlı, esnek kablolar

300/300 V & 300/500 V
halogen free, flame retardant, multicore, flexible cables

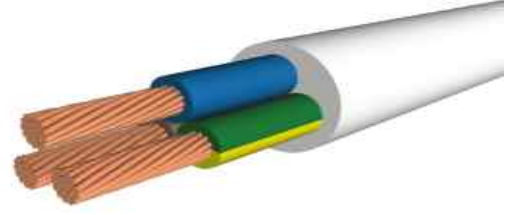

Standartlar / Standards

•TS HD 21.14 S1

UK Kodu / UK Code

2183B - 3183B

Ürün Belgeleri / Product Certificates



Uygulama Alanı / Application

Az mekanik zorlamalı alçak gerilim ev aletlerinde kullanılır.
Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartma özelliğine sahiptir.

Low voltage household appliances under medium mechanical stress and low temperatures. Low level of emission of smoke and corrosive gasses in case of fire.

Yapısı / Construction

Cu/LSZH/LSZH

- 1- İletken / Conductor: Esnek Bakır / Flexible copper
- 2- İzole / Insulation: LSZH
- 3- Dış kılıf / Outer sheath: LSZH

Teknik veriler / Technical Datas

Min. bükülme yarıçapı 3 x D
Max. çalışma sıcaklığı 70 °C
Max. kısa devre sıcaklığı: 160 °C

*Min. bending radius 3 x D
Max. operating temperature 70 °C
Short circuit temperature: 160 °C*



-20 / +70 °C



Esnek / Flexible



Halogen free
IEC 60754-1



Low toxicity
IEC 60754-1



Low corrosivity
IEC 60754-2



Low smoke
IEC 61034



Flame retardant
IEC 60332-1-2

